

CTI 华测检测
CERTIE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
废水	详见（1）	范奎义，高兵兵	瞬时	微黄，[illegible]

检测结果：

（1）废水

采样点	检测项目	结果	单位
污水处理二站总排口	pH 值	7.33	无量纲
	SS	10	mg/L
	COD_{Cr}	55	mg/L
	氨氮	4.60	mg/L
	磷酸盐	0.13	mg/L
	石油类	0.07	mg/L

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
pH 值(无量纲)	7.34	7.34±0.08
COD_{Cr}	260mg/L	260±9mg/L
氨氮	4.65mg/L	4.60±0.16mg/L
磷酸盐	1.50mg/L	1.51±0.06mg/L
石油类	19.8mg/L	20.0±1.8mg/L

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
pH 酸度计	PHS-3C	600408N0013050623	TTE201311[illegible]

CTI 华测检测
CETHIC TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/
	悬浮物 SS	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-89	0.4mg
	化学需氧量 COD_{Cr}	快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》（第四版）第三篇第三章（二）国家环保总局（2002）	5mg/L
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.5

CTI 华测检测

CTI CTI-TESTING INTERNATIONAL

CMA 161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39J000223005　　第 1 页 共 8 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司

地　址　安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别　工业废气

编　制：

审　核：

批　准：

日　期：2017.5.31


CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号：EDD39J000223005

样品信息：

检测类别	采样点	采样人		
		送检人		

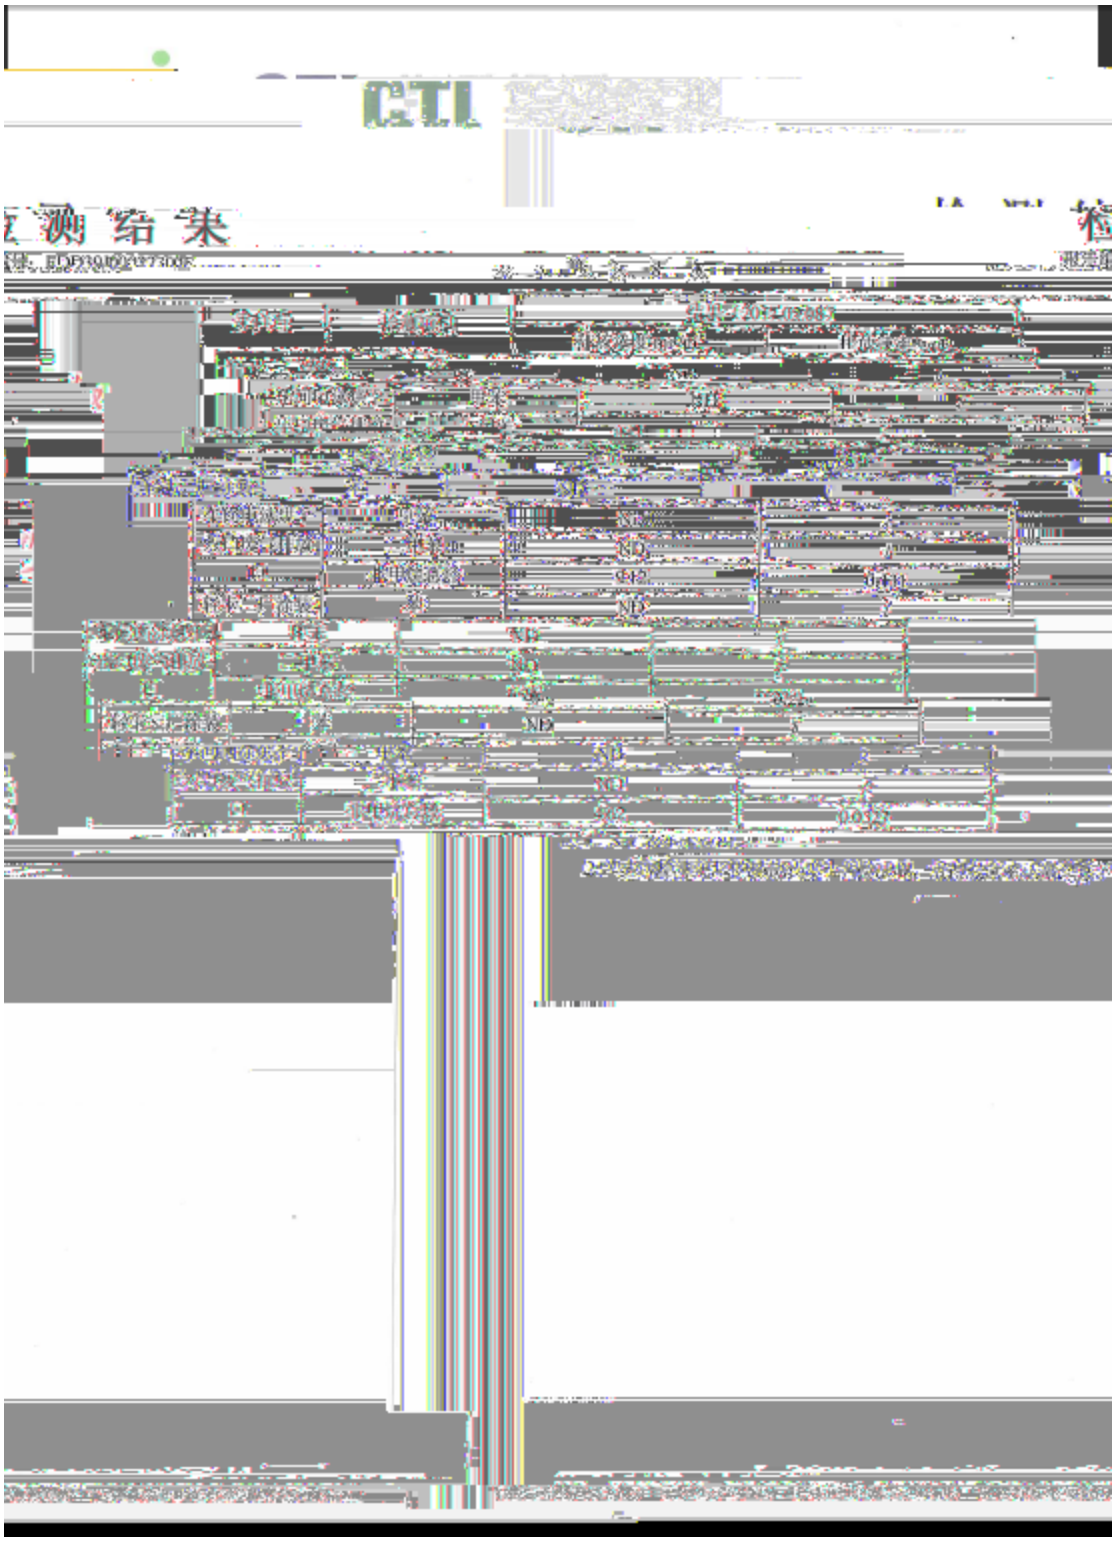

CTI 华测检测
CERTIRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

报告编号：EDD

00223005


	排气筒高度 m	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
调漆	30	100	距下游弯道约 1.0m，上游弯道约 5.0m

采样孔位置

采样点
轻卡二厂涂装
房废气排

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

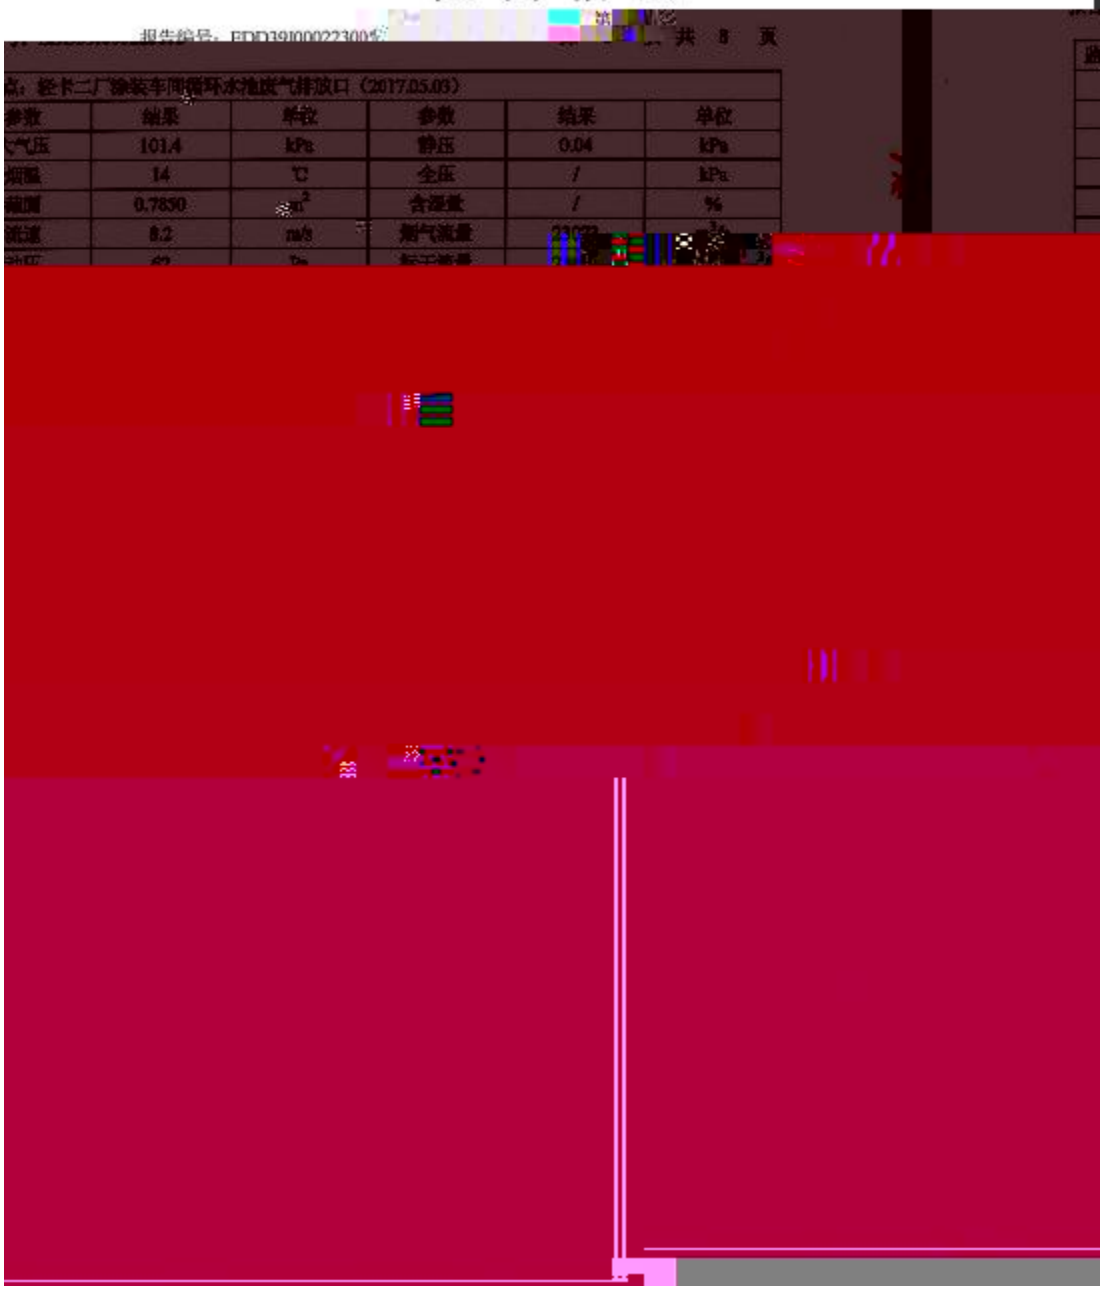

报告编号：EDD19I0002230[illegible]　　共 8 页

点：经卡二厂涂装车间循环水池废气排放口（2017.05.03）

参数	结果	单位	参数	结果	单位
气压	101.4	kPa	静压	0.04	kPa
温度	14	℃	全压	/	kPa
面积	0.7850	m^2	含湿量	/	%
流速	8.2	m/s	烟气流量	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检 测 信 息

监测点：轻卡二厂涂装车间电泳烘干出口废气排放口（2017.05.08）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.06	kPa
烟温	29	℃	全压	/	kPa
截面	0.7850	m^2	含湿量	/	%
流速	11.8	m/s	烟气流量	24632	m^3/h
动压	85	Pa	标干流量	21601	m^3/h

监测点：轻卡二厂涂装车间面涂烘干出口废气排放口（2017.05.08）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.61	kPa
烟温	34	℃	全压	/	kPa
截面	0.1963	m^2	含湿量	/	%
流速	23.5	m/s	烟气流量	16606	m^3/h
动压	636	Pa	标干流量	14348	m^3/h

监测点：轻卡二厂涂装车间面涂烘干出口废气排放口（2017.05.08）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.25	kPa
烟温	22	℃	全压	/	kPa
截面	0.7850	m^2	含湿量	/	%
流速	14.1	m/s	烟气流量	39767	m^3/h
动压	267	Pa	标干流量	35719	m^3/h

监测点：轻卡二厂涂装车间面涂烘干入口废气排放口（2017.05.08）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.10	kPa
烟温	42	℃	全压	/	kPa
截面	0.1963	m^2	含湿量	/	%
流速	11.9	m/s	烟气流量	8418	m^3/h
动压	118	Pa	标干流量	7078	m^3/h

质控信息

项目	实测值

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 161212050621

检 测 报 告

委托单位　安徽江淮[redacted]

地　址　安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别　工业废气

编　制：朱晓晨　　审　核：[illegible]

批　准：[illegible]　　日　期：2017.5.31


张锋
分析组长

采样日期：2017 年 05 月 04~05、10 日　　检测日期：2017 年 05 月 05 日~2017 年 05 月 17 日

安徽华测检测技术有限公司

合[redacted]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

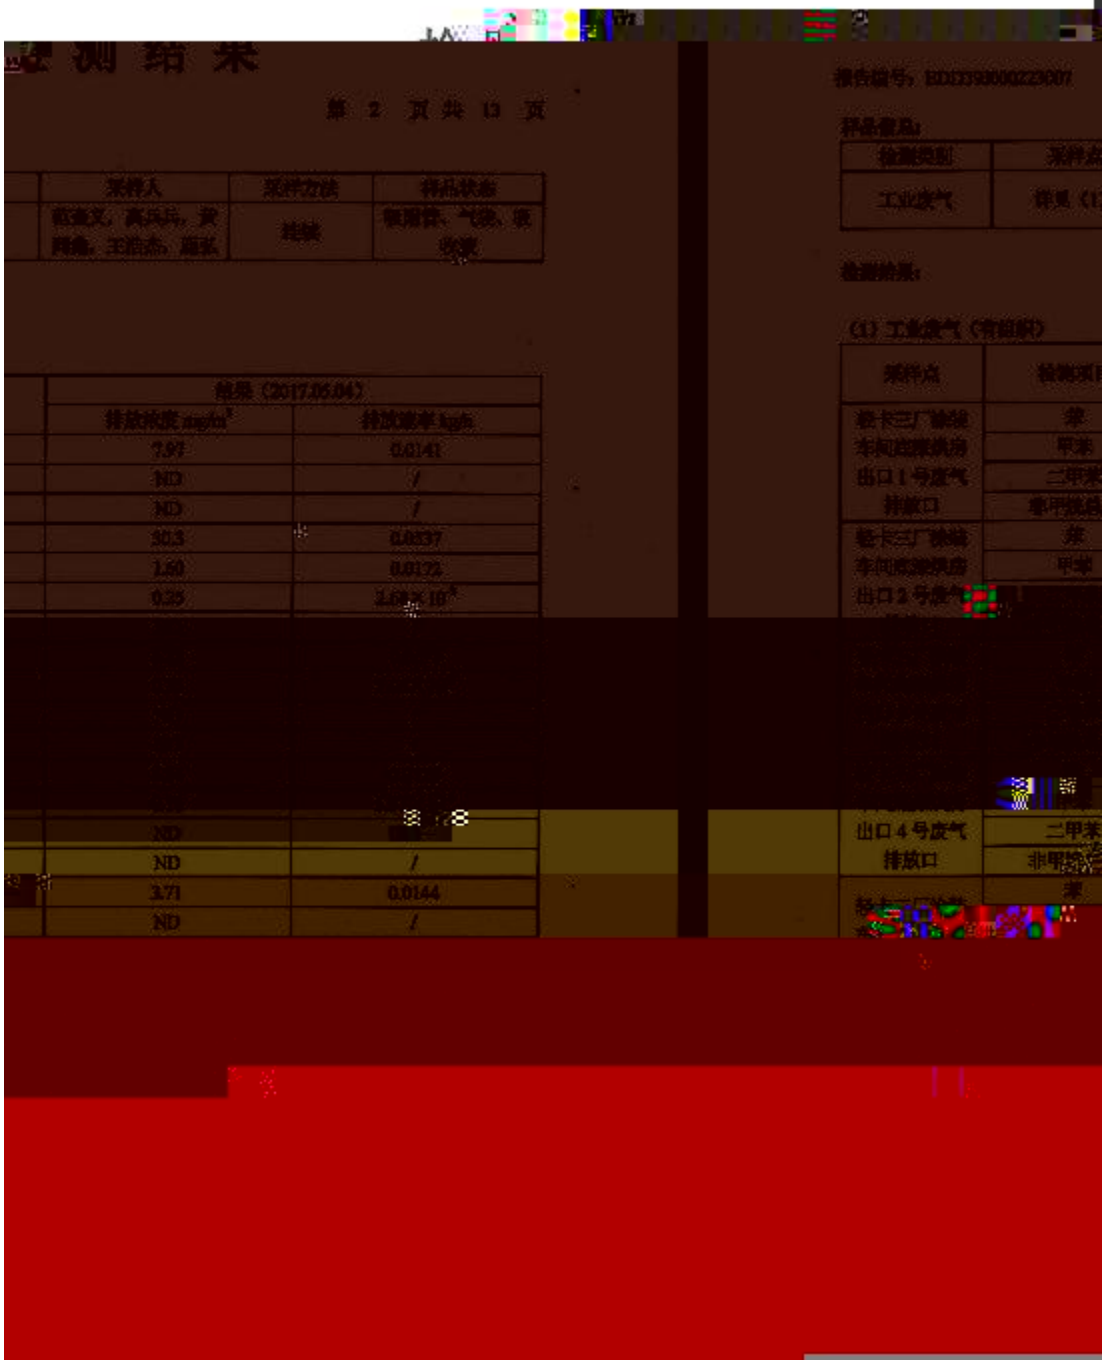

检测结果

第 2 页共 13 页

	采样人	采样方法	样品状态
	陆建文、高兵兵、尹辉鑫、王启杰、周欢	抽取	橡塑管、气袋、玻璃管

	结果（2017.05.04）	
	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
	7.91	0.0141
	ND	/
	ND	/
	20.3	0.0337
	1.60	0.0172
	0.35	3.68×10^{-4}
	ND	/
	ND	/
	3.71	0.0144
	ND	/

报告编号：EDDT[redacted]

样品信息：

检测类别	采样点
工业废气	详见（1）

检测结果：

（1）工业废气（有组织）

采样点	检测项目
哈卡三厂涂装车间烘房出口1号废气排放口	苯
	甲苯
	二甲苯
	非甲烷总烃
哈卡三厂涂装车间烘房出口2号废气	苯
	甲苯
出口4号废气排放口	二甲苯
	非甲烷总烃
	苯

检 测 结 果

采样点	检测项目	结果（2017.05.04）	
		排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
轻卡三厂涂装车间底漆烘房	苯	ND	/
	甲苯	ND	/
	二甲苯	ND	/
	非甲烷总烃	3.69	0.0537
室1排放口	苯	0.41	3.80×10^{-3}
	二甲苯	1.46	0.0135
	非甲烷总烃	2.78	0.0258
涂装室2排放口	苯	ND	/
	甲苯	ND	/
	二甲苯	ND	/
	非甲烷总烃	20	0.0362
总装排放	一氧化碳	ND	/
	氮氧化物	ND	/
	非甲烷总烃	5.06	0.0706



采样孔位置

采样点	直径 cm	采样孔位置
轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口1号废气排放口	35×60	排放口上游约 0.8m，变径管下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口2号废气排放口	65×55	排放口上游约 1.5m，变径管下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口3号废气排放口	60×35	排放口上游约 1.0m，变径管下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口4号废气排放口		排放口上游约 1.5m，变径管下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间底漆烘干废气排放口	25	排放口上游约 1.0m，变径管下游约 1.0m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口1号废气排放口	95×95	排放口上游约 1.0m，变径管下游约 1.0m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口2号废气排放口	95×95	排放口上游约 1.5m，变径管下游约 1.0m
轻卡三厂涂装车间喷漆室1号废气排放口	95×85	排放口上游约 1.5m，变径管下游约 0.8m
轻卡三厂涂装车间喷漆室2号废气排放口	95×85	排放口上游约 1.8m，变径管下游约 0.8m
轻卡三厂总装车间废气排放口	90	排放口上游约 5.0m，变径管下游约 1.2m
轻卡三厂涂装车间面漆烘房1号出口废气排放口	70	弯道上游约 0.5m，弯道下游约 0.5m
轻卡三厂涂装车间面漆烘房2	65×55	排放口上游约 1.2m，弯道下游约 0.2m

检 测 信 息

采样点	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
[illegible]号喷面漆烘房进口废气排放口	50	弯道上游约 0.8m，变径下游约 0.5m
轻卡三厂涂装车间面漆点补室1号废气排放口	100	排放口上游约 1.5m，变径下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间面漆点补室2号废气排放口	70×80	排放口上游约 1.0m，变径下游约 1.0m

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

工业废气（有组织）管道参数：

监测点：轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口 1 号废气排放口（2017.05.04）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.01	kPa
烟温	63	℃	全压	/	kPa
截面	0.1950	m^2	含湿量	/	%
流速	3.2	m/s	烟气流量	2229	m^3/h
动压	11	Pa	标干流量	1771	m^3/h

监测点：轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口 2 号废气排放口（2017.05.04）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.04	kPa
烟温	60	℃	全压	/	kPa
截面	0.3575	m^2	含湿量	/	%
流速	10.4	m/s	烟气流量	13395	m^3/h
动压	90	Pa	标干流量	10738	m^3/h

监测点：轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口 3 号废气排放口（2017.05.04）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.03	kPa
烟温	61	℃	全压	/	kPa
截面	0.1950	m^2	含湿量	/	%
流速	5.4	m/s	烟气流量	3768	m^3/h
动压	35	Pa	标干流量	3011	m^3/h

监测点：轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口 4 号废气排放口（2017.05.04）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.03	kPa
烟温	45	℃	全压	/	kPa
截面	0.1963	m^2	含湿量	/	%
流速	6.5	m/s	烟气流量	4615	m^3/h
动压	38	Pa	标干流量	3874	m^3/h

CTI 华测检测
CERTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

监测点：轻卡三厂涂装车间底漆烘干废气排放口（2017.05.04）

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	[illegible]	kPa
烟温	85	℃	全压	/	kPa
截面	0.0491	m^2	含湿量	/	%
流速	15.9	m/s	烟气流量	2818	m^3/h
动压	187	Pa	标干流量	2101	m^3/h

监测点：轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口 1 号废气排放口（2017.05.04）

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	[illegible]	kPa
烟温	35	℃	全压	/	kPa
截面	0.9025	m^2	[illegible]	/	%
流速	3.6	m/s	烟气流量	11720	m^3/h
动压	23	Pa	标干流量	10157	m^3/h

监测点：轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口 2 号废气排放口（2017.05.04）

参数	结果	单位	参数	结果	单位
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	kPa
[illegible]	35	℃	[illegible]	/	kPa
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	%
流速	5.2	m/s	烟气流量	16778	m^3/h
动压	32	Pa	标干流量	14540	m^3/h

监测点：轻卡三厂涂装车间喷漆室 1 号废气排放口（2017.05.04）

参数	结果	单位

CTI 华测检测

检 测 信 息

监测点：轻卡三厂总装车间废气排放口（[illegible]）					
参数	结果	单位	[illegible]	结果	单位
大气压	101.3	kPa	[illegible]	1.49	kPa
烟温	19	℃	全压	/	kPa
截面	0.6362	m^2	含湿量	/	%
流速	6.6	m/s	烟气流量	15045	m^3/h
动压	40	Pa	标干流量	13952	m^3/h
监测点：轻卡三厂涂装车间面漆烘房 1 号出口废气排放口（2017.05.05）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	-0.00	kPa
烟温	39	℃	全压	/	kPa
截面	0.3848	m^2	含湿量	/	%
流速	2.9	m/s	烟气流量	4062	m^3/h
动压	7	Pa	标干流量	3421	m^3/h
监测点：轻卡三厂涂装车间面漆烘房 2 号出口废气排放口（2017.05.05）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.11	kPa
烟温	49	℃	全压	/	kPa
截面	0.[illegible]	[illegible]	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m^3/h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m^3/h
监测点：轻卡三厂涂装车间面漆烘房 3 号出口废气排放口（2017.05.05）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.14	kPa
烟温	61	[illegible]	[illegible]	/	kPa
截面	0.1961	[illegible]	含湿量	/	%
流速	16.2	m/s	烟气流量	14429	m^3/h
动压	206	Pa	标干流量	9125	m^3/h
监测点：轻卡三厂涂装车间面漆烘房 4 号出口废气排放口（2017.05.05）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	-0.01	kPa
烟温	41	℃	全压	/	kPa
截面	0.2100	m^2	含湿量	/	%
流速	4.2	m/s	烟气流量	3176	m^3/h
动压	[illegible]	Pa	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

监测点：轻卡三厂涂装车间面涂烘干废气排放口（2017.05.05）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.09	kPa
烟温	71	℃	全压	/	kPa
截面	0.0962	m^2	含湿量	/	%
流速	9.5	m/s	烟气流量	3283	m^3/h
动压	70	Pa	标干流量	2546	m^3/h
监测点：轻卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口（2017.05.05）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.00	kPa
烟温	21	℃	全压	/	kPa
截面	0.3575	m^2	含湿量	/	%
流速	5.5	m/s	烟气流量	7087	m^3/h
动压	27	Pa	标干流量	6427	m^3/h
监测点：轻卡三厂涂装车间 喷漆室流平室废气排放口（2017.05.05）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.00	kPa
烟温	20	℃	全压	/	kPa
截面					

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

监测点：轻卡三厂涂装车间面漆点补室 2 号废气排放口（2017.05.05）

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.16	kPa
烟温	20	℃	全压	/	kPa
截面	0.5600	m^2	含湿量	/	%

CTI 华测检测
CODE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. [illegible]检测的依据：

检测类别	项目	分[illegible]、名称及编号（含年号）	方法检出限
	苯、甲苯、[illegible]	二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第	
	工业废气	二甲苯 四版)第六篇第二章（一）（国家环保总局（2003）	0.01mg/m³
		非甲烷总烃 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999	0.07mg/m³
		一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第四章（十一）（国家环保总局（2003）	2mg/m³
		氮氧化物 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	0.[illegible]mg/m³

2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检[illegible]

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付保留样品费用，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

CTI 华测检测

检 测 报 告

161212050621

第 1 页 共 4 页

报告编号：EDD39J000223008

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别 厂界噪声

编 制：朱晓晨 审

批 准：张锋 日

分析组长

采样日期：2017 年 05 月 09 日~2017 年 05 月 17 日

检测日期

许磊

2017.5.31

安徽华测检测技术有限责任公司

合肥经济技术开发区芜雨路标准厂房 28A 三层

No.1072842106

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

检测结果：

（1）厂界噪声　　监测人：范奎义，吴亮

监测点位置	主要声源	监测时间	结果	单位



	出厂编号	公司编号	名称	型号
B	2005865	TTE20140469	声校准器	AWA6221
	AWA5688	00305381	TTE20070141	多功能声级计

CTI 华测检测

报 告 说 明

报告编号：EDD39J000223

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目