CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 报 告

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车公司

检测类别 工业废气

CTI 华测检测
CENTER TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态

0.146

0.0888

检测结果

结果

0.0456

19.1

检 测 结 果

报告编号： A2180212045111002

检测项目	结果	
	（FQ-CZZ-1TZ-12）涂装厂涂装车间循环水池废气排气筒	
	排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
苯	ND	/
甲苯	ND	/
二甲苯	ND	/
非甲烷总烃	12.5	0.137

检 测 结 果

检测项目	结果			
	（FQ-CZZ-1TZ-09）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 1#		（FQ-CZZ-1TZ-10）涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒 1#	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	mg/m^3	kg/h	mg/m^3	kg/h
非甲烷总烃	13.9	0.0373	28.2	0.0902
丙酮	1.54	4.14×10^{-3}	1.31	4.19×10^{-3}
异丙醇	ND	/	ND	/
正己烷	ND	/	ND	/
乙酸乙酯	2.10	5.64×10^{-3}	ND	/
苯	ND	/	0.127	4.06×10^{-4}
六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
正庚烷	ND	/	ND	/
3-戊酮	ND	0.0115	ND	7.26×10^{-3}

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 果



CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号： A2180212045111002

检测项目	结果			
	（FQ-CZZ-1TZ-03）涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 2#		（FQ-CZZ-1TZ-02）涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 1#	
	排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
非甲烷总烃	23.5	0.0523	25.5	0.0460
丙酮	11.5	0.0256	10.0	0.0180
异丙醇	ND	/	ND	/
正己烷	ND	/	ND	
乙酸乙酯	ND	/	ND	/
苯	[illegible]	1.29×10^{-3}	0.656	1.18×10^{-3}
六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
[illegible]	[illegible]			
3-戊酮	ND	/	ND	/
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	0.0336	[illegible]	0.0254

检测项目	结果			
	（FQ-CZZ-1TZ-04）涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 3#		（FQ-CZZ-1TZ-06）涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒 3#	
	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
非甲烷总烃	25.6	0.0439	12.5	0.0121
		10^{-4}		
异丙醇	ND	/	ND	/
正己烷	ND	/	ND	/
乙酸乙酯	ND	/	ND	/
苯	0.412	7.07×	0.137	1.33×10^{-4}
六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
				6.19×10^{-3}

二、小结

检测项目		结果			
		（FQ-CZZ-1TZ-07）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 3#		（FQ-CZZ-1TZ-05）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 4#	
		排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
非甲烷总烃		11.5	0.0203	6.76	0.0142
挥发性有机物(24 种)	丙酮	0.55	9.71×10^{-4}	1.10	2.32×10^{-3}
	异丙醇	ND	/	ND	/
	正己烷	0.078	1.38×10^{-4}	ND	/
	乙酸乙酯	0.080	1.41×10^{-4}	ND	/
	苯	0.193	3.41×10^{-4}	0.187	3.94×10^{-4}
	六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
	正庚烷	ND	/	ND	/
	3-戊酮	ND	/	ND	/
	甲苯	0.261	4.61×10^{-4}	0.489	1.03×10^{-3}
	乙酸丁酯	0.211	3.73×10^{-4}	0.467	9.83×10^{-4}
	环戊酮	ND	/	ND	/
	乳酸乙酯	ND	/	ND	/
	乙苯	0.100	1.77×10^{-4}	0.194	4.08×10^{-4}
	丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	/	ND	/
	对/间二甲苯	0.330	5.83×10^{-4}	0.564	1.19×10^{-3}
	邻二甲苯	0.144	2.54×10^{-4}	0.239	5.03×10^{-4}
	苯乙烯	ND	/	ND	/
	2-庚酮	ND	/	ND	/
	苯甲醚	ND	/	ND	/
	1-癸烯	ND	/	ND	/
	苯甲醛	ND	/	ND	/
	2-壬酮	ND	/	ND	/
	1-十二烯			ND	/
	VOCs(24 种)			3.24	6.82×10^{-3}

注：1.“ND”表示未检出。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检[redacted]

检 测 信 息

采样点	排气筒高度 m	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
（FQ-CZZ-1TZ-04）涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒3#	15	50	/
（FQ-CZZ-1TZ-06）涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒3#	15	50	/
（FQ-CZZ-1TZ-07）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒3#	15	50	/
（FQ-CZZ-1TZ-05）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒4#	15	50	/

信 息

工业废气（有组织）管道参数：

| | | |

监测信息

参数	单位	监测点：（FQ-CZZ-1ZZ-04）总装厂总装车间调整中门排烟2#排气筒	监测点：（FQ-CZZ-1ZZ-02）总装厂总装车间调试大棚1#排气筒（补漆房）
大气压	kPa	102.7	102.7
温度	℃	19	21
动压	Pa	28	121
静压	kPa	0.02	0.13
全压	kPa		/
含湿量	%	/	/

检测信息

[redacted]

检 测 报 告

参数	单位	监测点：（FQ-CZZ-1TZ-11）涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒 2#	监测点：（FQ-CZZ-1TZ-03）涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 2#
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	161	171
截面	m^2	0.1963	0.1963
流速	m/s	2.9	5.2
动压	Pa	5	18
静压	kPa	-0.00	0.01
全压	kPa	/	/
含湿量	%	/	/
烟气流量	m^3/h	2054	3704
标干流量	m^3/h	1269	2285

参数	单位	监测点：（FQ-CZZ-1TZ-02）涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 1#	监测点：（FQ-CZZ-1TZ-04）涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 3#
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	180	189
截面	m^2	0.1963	0.1963
流速	m/s	4.3	4.2

监测信息

监测点： 监测点： 监测点：

（FQ-CZZ-1TZ-06）涂 （FQ-CZZ-1TZ-07）涂 （FQ-CZZ-1TZ-05）涂



报告编号： A2180212045111002 第 17 页 共 18 页

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
		活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分	
	苯、甲苯、 甲苯	析方法》 (第四版)第六篇第二章（一）（国家环保总局（2003）	0.01mg/m^3
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m^3
	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	0.7mg/m^3
	一氧化碳	定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境环保总局（2003 年）	2mg/m^3
		固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 自动平行采样法	

报 告 说 明

报告编号： A2180212045111002

检测类别	项目		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
工业废气	挥发性有机物 (24 种)	2-壬酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	0.003mg/m^3
		1-十二烯		0.008mg/m^3

2. 检测地点

CTI 实验室 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南 [redacted]

4. 本报告[redacted]

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

报告结束

CTI 华测检测

报 告

报告编号：A2180212045111003　　第 1 页 共 5 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地　址　合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别　工业废水

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：2019.4.2

分析主管

采样日期：　年 02　26 日　　检测日期：2019 年 02 月 26 日~2019 年 03 月 05 日

安[illegible]测检测[illegible]有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

测 结 [illegible]

检测信息

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
[redacted]			

报 告 、 明

报告编号： A2180212045111003

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB /T6920-1986	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB /T11901-1989	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样送检样品检测结果负责

告 知 明

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告

6121 0 062

报告编号：A2180212045111004　　第 1 页 共 4 页

[redacted]

地　　址　合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别　工业废气

编　　制：　　审　　核：

批　　准：　　日　　期：2019.4.2

张锋
分析主管

采样日期：　年 02 月 26 日　　检测日期：2019 年 02 月 26 日~2019 年 03 月 05 日

[redacted]　限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
No.219604A79F

检测结

样品信息：


检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	滤膜、吸附管、吸收液、
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]			

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

工业废气（无组织）气象参数：

采样日期	气压 kPa	气温℃	相对湿度%	风速 m/s
2019.02.26	102.7	10.5	54.1	2.0

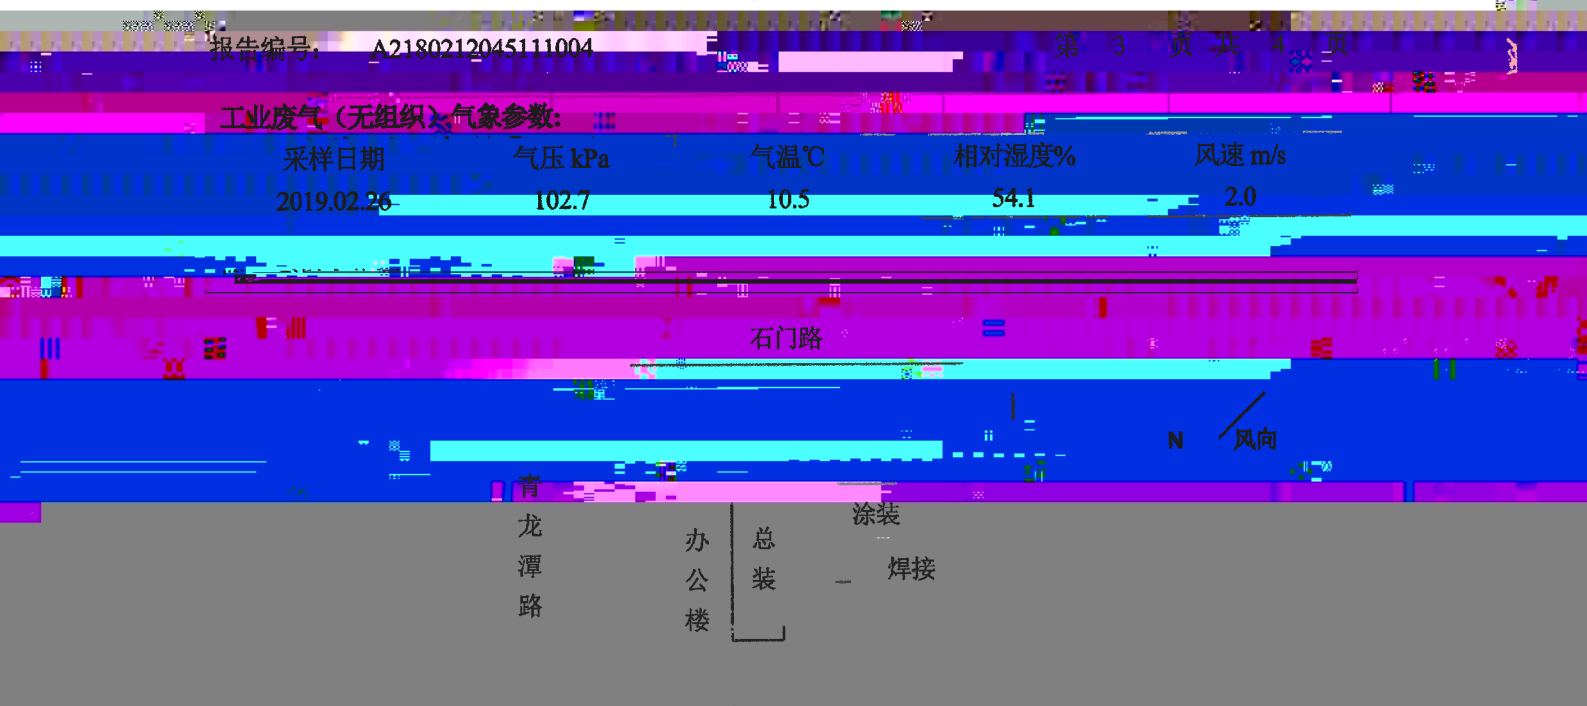

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	苯		
	甲苯		
	二甲苯		

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系

CTI 华测检测

检 测 报 告

报告编号：A2180212045111005　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地　　址　合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别　厂界噪声

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：

采样日期：2019年　　26　　日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

检 测 结 果

检测结果：


（1）厂界噪声 监测人：吕进光、王浩杰

监测点位置	主要声源	监测时间	结果		单位
东厂界外 1 米处 1#	交通噪声，车间生产噪声	昼间 10:00-10:29	昼间 L_{eq}	55.0	dB(A)
	生产噪声	夜间 22:06-22:36	夜间 L_{eq}	48.8	
			夜间 L_{max}	53.9	
南厂界外 1 米处 2#	交通噪声，车间生产噪声		昼间 L_{eq}	55.1	
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.3	
			夜间 L_{max}	55.0	
西厂界外 1 米处 3#	交通噪声，车间生产噪声		昼间 L_{eq}	55.3	
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.7	
			夜间 L_{max}	53.2	
北厂界外 1 米处 4#	交通噪声，车间生产噪声		昼间 L_{eq}	54.6	
	生产噪声		夜间 L_{eq}	47.6	
			夜间 L_{max}	54.5	

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

附：采样点位图

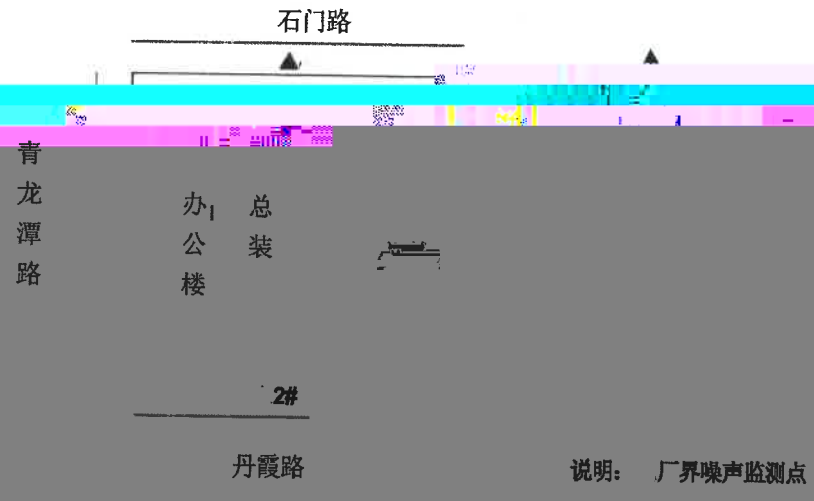

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
声校准器	AWA6221B	2005865	TTE20140469
多功能声级计	AWA5688	00305477	TTE20170145

报告说明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

[redacted]

报告结束