单位登记号：510114000857

182312050024

四川北汽汽车有限公司

委托单位：

扫描全能王 创建

说　明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章无效

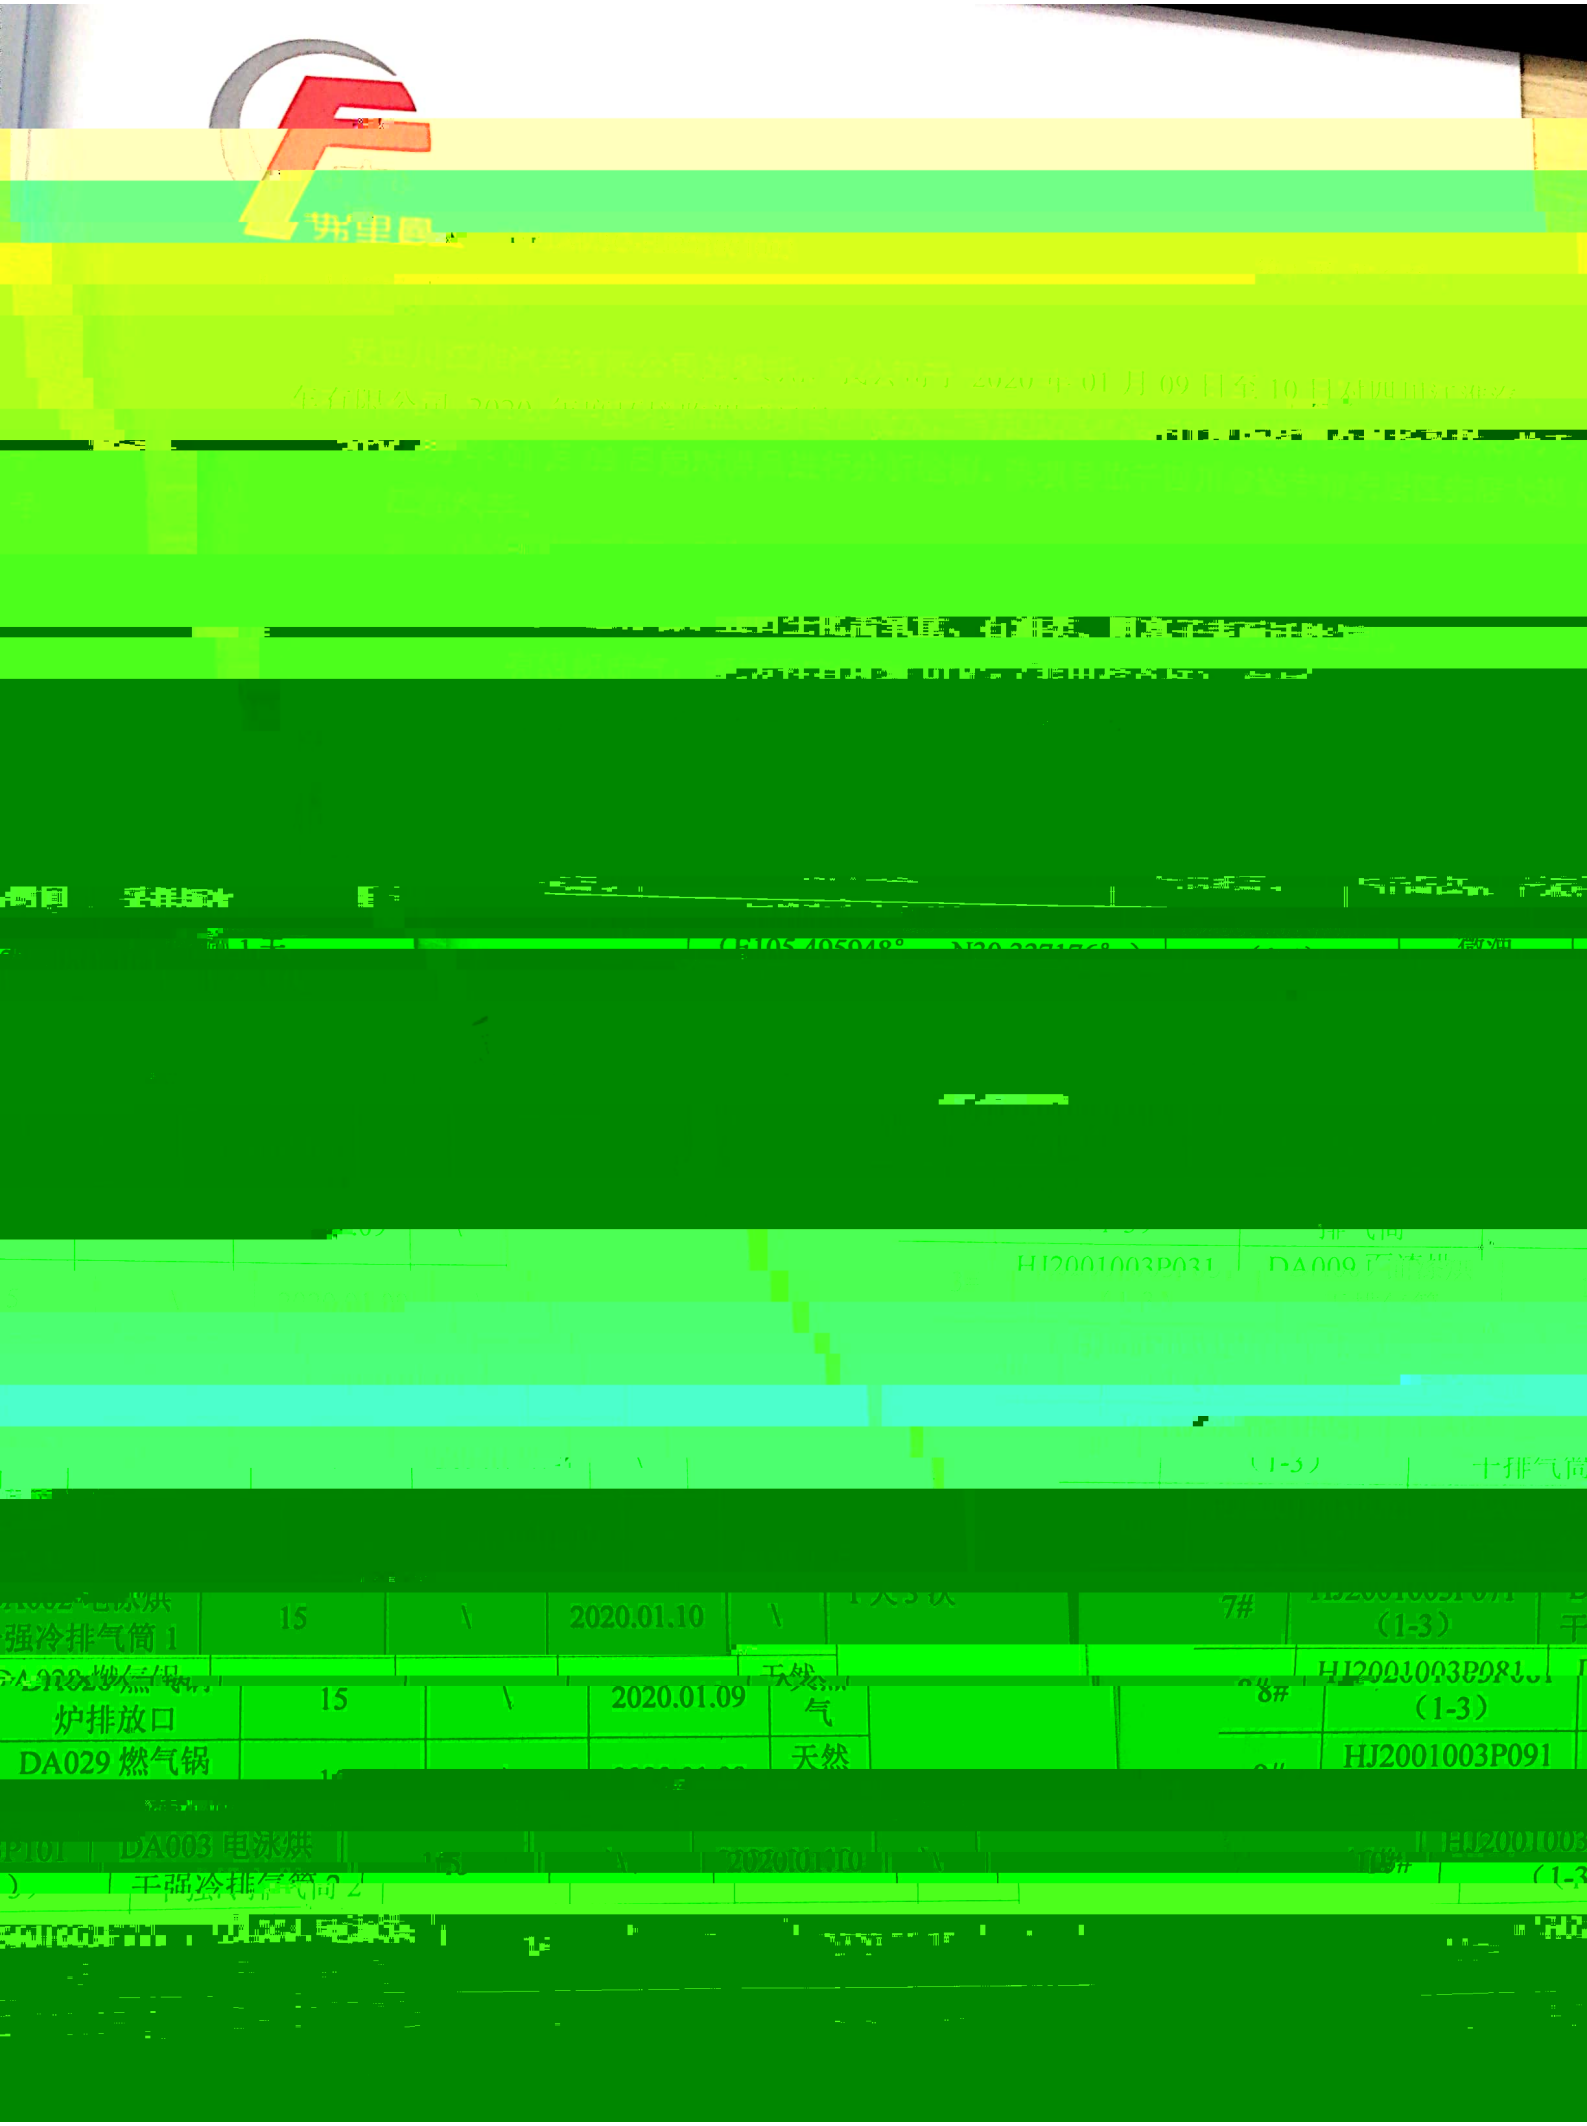
形式的拆去和步拐

邮政编码：610000

an@126.com

电子邮箱：scfreem

扫描全能王 创建


15 \ 2020.01.10 \ 7# （1-3）
炉排放口 15 \ 2020.01.09 天然气 8# （1-3）
DA029 燃气锅 天然 HJ2001003P091

扫描全能王 创建

表 2-3 有组织废气采样点位信息

检测项目	污染源名称	断面位置	断面性质	断面形状	断面面积（m²）
	DA022 流平室排气筒	距地面约 14 米	出口	矩形	0.250
	DA023 底涂室排气筒	距地面约 14 米	出口	圆形	0.950
挥发性有机物	DA007 面漆烘干强冷排气筒	距地面约 14 米	出口	矩形	1.00
	DA002 电泳烘干强冷排气筒 1	距地面约 14 米	出口	圆形	0.196
	DA028 燃气锅炉排放口	距地面约 14 米	出口	圆形	0.159
	DA004 电泳烘干风幕排气筒	距地面约 14 米	出口		

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

表 4.2 有组织废气检测结果及评价

样品信息				检测结果						
采样日期	测点	污染源								
		DA003	VOCs							
		排气筒	（非甲烷总烃）	排放速率	kg/h	0.035	0.035	0.027	3.4	达标
			\	标干流量	m³/h	18260	18228			
		DA009	挥发性有机物	实测浓度	mg/m³	2.20	2.57	2.64	\	\
01.09	3#	面漆排气筒干排气筒	VOCs（非甲烷总烃）	排放浓度	mg/m³	2.20	2.57	2.64	60	达标
				排放速率	kg/h	0.014	0.016	0.015	3.4	达标
			\	标干流量	m³/h	[illegible]	[illegible]	5705	\	\
		DA007	挥发性有机物	实测浓度	mg/m³	6.14	4.98	6.39	\	\
	4#	面漆排气筒干排气筒	VOCs（非甲烷总烃）	排放浓度	mg/m³	6.14	4.98	6.39	60	达标
				排放速率	kg/h	0.014	0.011	0.014	3.4	达标
			\	标干流量	m³/h	2258	2254	2224	\	\
		DA008	挥发性有机物							
	5#	干排气筒	VOCs（非甲烷总烃）	排放速率	kg/h	0.014	0.014	0.011	3.4	达标
			\	标干流量	m³/h	2498	2825	2625	\	\
			挥发性有机物	实测浓度	mg/m³	1.43	1.62	1.64	\	\
01.10	6#	干燥废气排气筒	VOCs（非甲烷总烃）	排放浓度	mg/m³	1.43	1.62	1.64	60	达标
				排放速率	kg/h	0.046	0.053	0.051	3.4	达标

扫描全能王 创建

样品信息

采样日期	测点编号	污染源	检测项目	检测结果

				7#		干强冷	甲烷总	排放浓度	mg/m³	0.45	8.50	6.31
60	达标											
014	3.4	达标				排气筒 1	烃）	排放速率	kg/h	0.021	0.018	0.
							\	标干流量	m³/h	2191	2155	
2209	\	\					挥发性有	实测浓度				
						干强冷	甲烷总					
38	0.042	3.4	达标			排气筒 2	烃）	排放速率	kg/h	0.028	0.0	
2839	2880	\	\				\	标干流量	m³/h	2843		
							挥发性有	实测浓度				
							\	标干流量	m³/h			
							挥发性有	实测浓度				
mg/m³	1.85	1.96	1.94	60	达标		01.10	12#	冷排气	甲烷总	排放浓度	
kg/h	0.054	0.067	0.057	3.4	达标				筒	烃）	排放速率	
m³/h	29373	34408	29615	\	\					\	标干流量	
实测浓度	mg/m³	1.89	1.74	1.87	\	\				DA019	机物	
排放浓度	mg/m³	1.89	1.74	1.87	60	达标		13#		面漆预烘干强	VOCs（非甲烷总	

检测检验专用章

扫描全能王 创建

样品信息				检测结果				
采样	测点	污染源	名称	单位				限值
\	\	DA028	氮氧化物	实测浓度 mg/m³	65.7	65.4	65.2	
		燃气锅		排放浓度 mg/m³	119	122	119	150 达标
\	\	\	\	实测浓度 mg/m³	107.4	106.4	\	
		DA029	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	120	128	122	150 达标
\	\	\	\	氧含量 %	5.6	5.7	5.7	\
				标干流量 m³/h	1657	1747	1749	\

评价结论：本次检测结果表明，该项目有组织废气挥发性有机物（以VOCs计）（非甲烷总烃）的排放浓度及排放速率均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3中标准限值要求；氮氧化物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中标准限值要求。

注：《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）3.3 中，挥发性有机物是指……

……烷以外的碳氢化合物（其中主要是 C2-C8）的总……

……对无组织 VOCs 物件进行定量加和的方法测量 VOCs（以 TOC 表示）应采用甲烷单独总体替换方法对挥发性有机物进行检测。

（以下空白）

（机构盖章 Official Seal）

扫描全能王 创建